

**Ficha Técnica: MPB AB25**

Modelo: MPB AB25 – armario de regulación  
Fabricados según UNE 60404

Caudal: hasta 25 m<sup>3</sup>/h de g.n.

P. entrada: 1 - 5 bar MPB

Presión salida: P ≤ 400 mbar  
P. estandarizadas 55, 100, 150 y 400 mbar, para otras presiones consultar.

Seguridades: VIS max, VIS min NO, VAS según demanda


Conex. entrada: Entrada PE20; para CU 18 mm 177658 ;  
para AC 1" 177659  
Entrada PE32; para CU 28 mm 770571;  
para AC 1" 770449

Conex. salida: Racor 1" x Cu 28

Contador: --



Descripción	entrada / salida	P [mbar]	Código
AB25 55 mbar	PE32 / 1"	(55,80,125,NO)	174035B
AB25 150 mbar	PE32 / 1"	(150,250,300,NO)	174036B
AB25 Ps ≤ 150 mbar	PE32 / 1"	(Ps ≤ 150 mbar)	174039BK
AB25 400 mbar	PE32 / 1"	(400,500,600,NO)	174031B

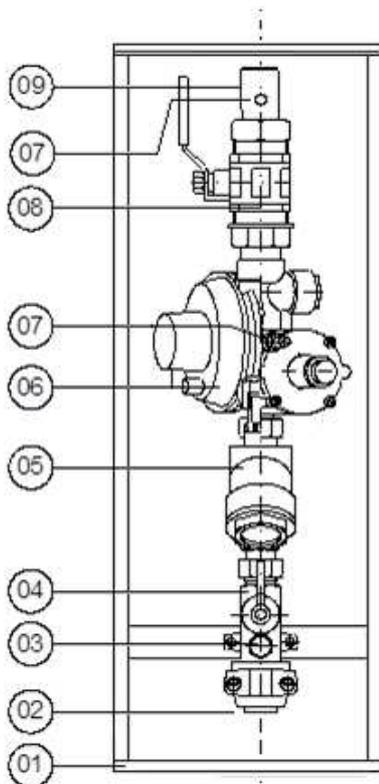

- 01 Armario 530 alto x 205 ancho x 145 prof. mm ext. (aproximado), en poliéster fibra de vidrio, cierre triangular. Color gris.
- 02 Entrada PE20  
Entrada PE32
- 03 Toma de presión zona media presión (Peterson)
- 04 Llave de entrada PN-5 DN-15
- 05 Filtro PN-6 DN-15
- 06 Regulador FIORENTINI, modelo FE25  
Otras presiones, bajo demanda.
- 07 Toma de presión zona baja presión (Débil calibre)
- 08 Llave de salida PN5 1"
- 09 Salida Racor 1" x Cu 28